

Niples, entrerrosas, cuplas, reducciones y tapones

EXNF-EXEF-EXCUF-EXREF-EXTPG-EXPO

APLICACIONES

- Diseñados para realizar empalmes, acoples u obturaciones en instalaciones eléctricas industriales en áreas clasificadas.
- Son aptos para uso a la intemperie y en ambientes con presencia de polvo.



EXNF-EXEF-EXCUF- EXREF-EXTPG-EXPO
GAS: Zona 1 y Zona 2 según IEC 60079-14 (Ed.5) Certificados como: Ex d IIC Gb según IEC 60079-0 (Ed.5) e IEC 60079-1 (Ed. 6).

EXPO

Zona 1 y Zona 2 según IEC 60079-14 (Ed.5)
 Certificados como: Ex d IIC Gb según IEC 60079-0 (Ed.5) e IEC 60079-7 (Ed.4).

**EXPO**

POLVO: Zona 21 y 22 según IEC 60079-14 (Ed. 5) Certificados como: Ex tb IIIC Db según IEC 60079-31 (Ed. 1).



GRADO DE PROTECCIÓN: IP54



INTI CITEI 2013D521

**EXNF: NIPLE ROSCADO****FABRICACIÓN**

(Tubo sin costura de acero al carbono).

TERMINACIÓN

Zincado electrolítico.

EXEF: ENTRERROSCA**FABRICACIÓN**

(Tubo sin costura de acero al carbono).

Sección intermedia poligonal.

TERMINACIÓN

Zincado electrolítico.

EXCUFL: CUPLA LISA**FABRICACIÓN**

(Tubo sin costura de acero al carbono).

TERMINACIÓN

Zincado electrolítico.

EXCUF: CUPLA DE REDUCCIÓN**FABRICACIÓN**

(Tubo sin costura de acero al carbono).

TERMINACIÓN

Zincado electrolítico.

EXREF : REDUCCIÓN MACHO MAYOR-**HEMBRA MENOR****FABRICACIÓN**

(Tubo sin costura de acero al carbono).

Sección poligonal.

TERMINACIÓN

Zincado electrolítico.

EXPO: TAPÓN OBTURADOR**FABRICACIÓN**

(Acero al carbono).

Cabeza poligonal embutida.

TERMINACIÓN

Zincado electrolítico.

EXTPG: TAPÓN

- Tamaño 1/2" a 2" NPT

FABRICACIÓN

(Acero al carbono).

TERMINACIÓN

Zincado electrolítico.

- Tamaño de 2 1/2" a 4" NPT

FABRICACIÓN

Aleación de aluminio de bajo contenido de cobre.

Cabeza poligonal embutida.


TERMINACIÓN

Zincado electrolítico.

↓ CONFIGURACIONES


CÓDIGO DE TIPO DE ROSCAS (ROSCA A/B)				DIMENSIONES DEL LARGO C (MM)						
TAMAÑO DE ROSCA (PULG)	ROSCA N.P.T.	ROSCA B.S.P.T.	MÉTRICA	EXNF	EXEF	EXCUFL	EXCUF	EXREF	EXTPG	EXPO
1/2"	17	13	M16 M20	50.8	39	50	-	-	13	16
				76.2						
				101.6						
				152.4						
				200						
				250						
3/4"	27	23	M25	50.8	39	50	50	28	13	16
				76.2						
				101.6						
				152.4						
				200						
				250						
1"	37	33	M32	50.8	48	55	55	31.5	17	16
				76.2						
				101.6						
				152.4						
				200						
				250						
1 1/4"	47	43	M40	76.2	50	60	60	37.5	17	16
				101.6						
				152.4						
				200						
1 1/2"	57	53	M50	76.2	52	65	65	37.5	17	17.5
				101.6						
				152.4						
				200						
2"	67	63	M63	76.2	52	75	75	37.5	17	17.5
				101.6						
				152.4						
				200						
2 1/2"	77	73	-	101.6	-	85	85	43.5	27.5	-
				152.4						
				200						
3"	87	83	-	101.6	-	95	95	43.5	27.5	-
				152.4						
				200						
4"	97	93	-	101.6	-	115	115	45.5	36.5	-
				152.4						
				200						

Las dimensiones son aproximadas. Nota: Cotas Rosca A y Rosca B son referencia de roscas distintas.

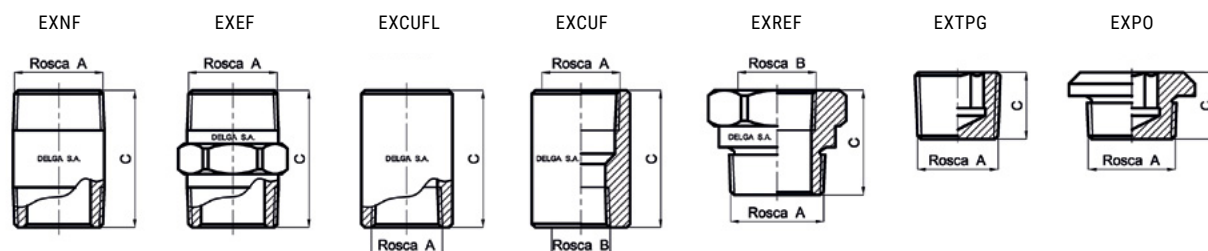


↓ CÓDIGO DE FORMACIÓN


EXNF 97 250

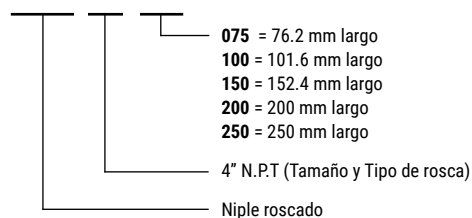


EXCUF 97 87

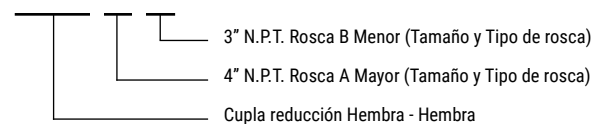


EXEF 67




EXREF 97 87

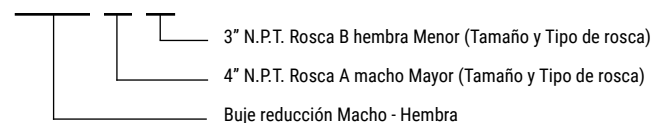

EXCUFL 97



EXTPG 97



EXPO 67

