



Representación exclusiva para Argentina



A B C G R

Modelos LP3E, LP3M, LP3P, LP3S y LP3T StreamLine® Luz Estroboscópica de Perfil Bajo

El modelo LP3 está disponible en cinco configuraciones de montaje. El LP3S cuenta con montaje superficial de tres orificios, ideal para paneles de control y otras superficies planas o al ras. El LP3E cuenta con una base roscada Edison media estándar tipo A-19. El LP3M cuenta con montaje de tubo macho NPT de 1/2" y cables de 18". El LP3P cuenta con montaje de tubo NPT de 1/2" integrado. El "T-mount" LP3T tiene un popular diseño de 2 orificios para montaje en pared o al ras.

Los modelos LP3M, LP3S y LP3T incluyen un empaque superficial para completar la instalación Tipo 4X. Hay disponible un protector de domo opcional para usar con los modelos LP3M, LP3S y LP3T cuando se instalan al ras con un panel. Todas las unidades LP3 cuentan con un lente roscado que permite el cableado y el reemplazo del tubo del estroboscopio sin necesidad de herramientas

Como todos los productos StreamLine®, el LP3 está diseñado pensando en aplicaciones OEM.

Características

- Disponible en 12-48 Vcc, 120 Vca y 240 Vca; el LP3E solo está disponible en 120 Vca
- Cinco opciones de montaje: Edison (E), tubo macho NPT de 1/2" (M), Superficial (S), T-Mount (T), tubo NPT de 1/2" integrado (P)
- Cinco colores de lente: Ámbar, Azul, Transparente, Verde y Rojo
- Lente roscado que facilita el acceso
- PCBA con recubrimiento conformado
- Gabinete Tipo 4X, IP66
- Los modelos LP3M, LP3P y LP3S cumplen con IP69K (excluye LP3E y LP3T)
- Compatible con PLC y triac
- Certificado por CSA
- Listado por UL y cUL

MODELO	VOLTAJE	CORRIENTE DE OPERACION	DESTELLOS POR MINUTO	DESTELLO PEAK ¹	ECP ²
LP3*-012-048**	12-48VDC	0.44-0.10 amps	80 (+/-15)	175,000 cd	51.5 cd
LP3*-120**	120VAC	0.10 amps	80 (+/-15)	175,000 cd	51.5 cd
LP3*-240**	240VAC	0.07 amps	80 (+/-15)	175,000 cd	51.5 cd


*Indica el estilo de montaje: (E) Base roscada Edison A-19, (M) Montaje de tubo macho, (P) Montaje de tubo, (S) Montaje superficial, (T) T-Mount

** Indica el color: (A) Ámbar, (B) Azul, (C) Transparente, (G) Verde o (R) Rojo

¹ La candela pico es la intensidad luminosa máxima generada por una luz intermitente durante su pulso de luz

² ECP (Candela Efectiva) es la intensidad que percibiría un observador si la luz estuviera encendida de forma continua

Luces Estroboscópicas de Perfil Bajo StreamLine® (LP3E, LP3M, LP3P, LP3S y LP3T)

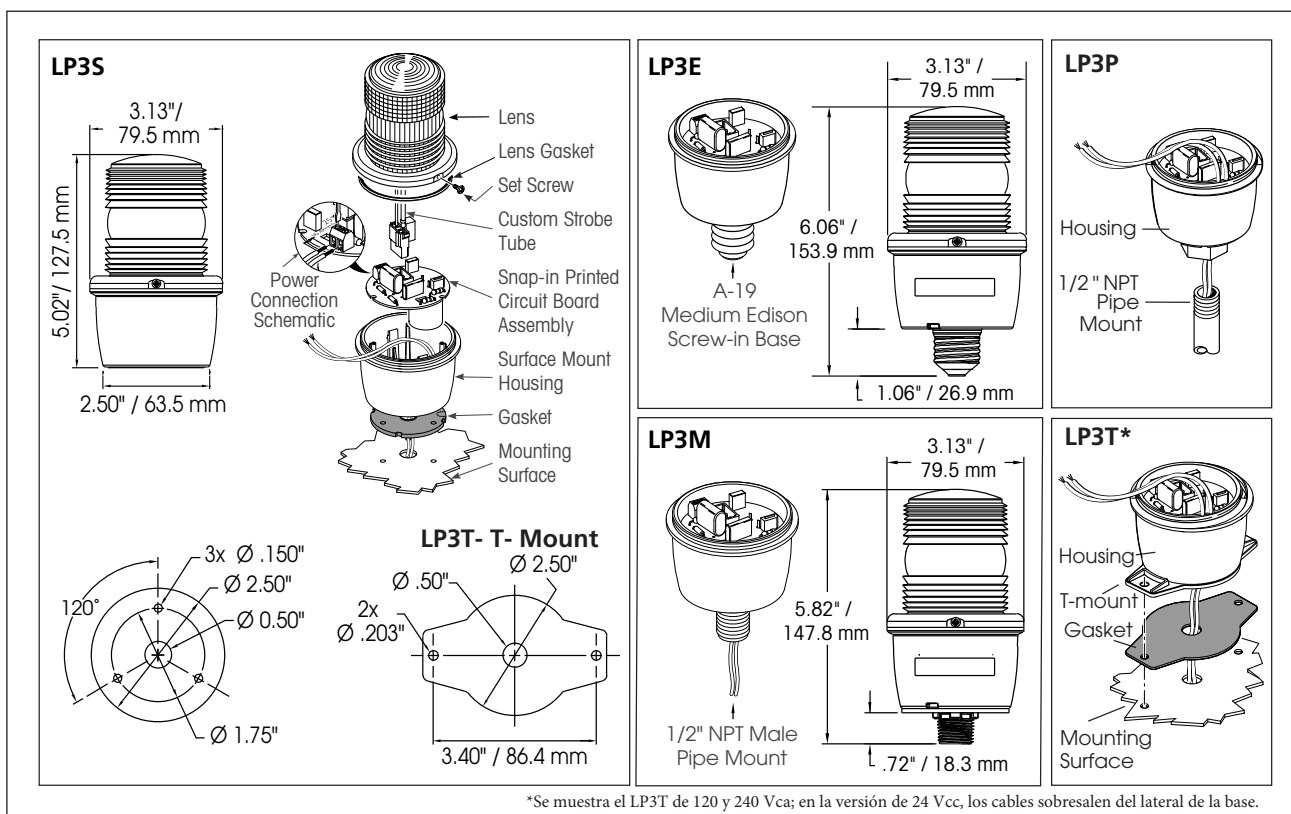

E S P E C I F I C A C I O N E S

Vida de la lampara:	4,000 horas
Fuente de Luz:	Tubo de Xenon
Temperaturas de Operacion:	-31°F to 150°F -35°C to 66°C
Peso Neto:	7.3 oz 0.21 kg
Peso de Despacho:	8.5 oz 0.24 kg
Diametro:	3.13" 79.5 mm
Alto:	
LP3E	6.06" 153.9 mm
LP3M	5.82" 147.8 mm
LP3P	5.82" 147.8 mm
LP3S	5.02" 127.5 mm
LP3T	5.02" 127.5 mm

P A R T E S D E R E P U E S T O

Descripción	Numero de parte
Lens, Amber	K8589063A
Lens, Blue	K8589063A-01
Lens, Clear	K8589063A-02
Lens, Green	K8589063A-03
Lens, Red	K8589063A-04
Flash Tube Assembly	K149130A

C O M O P E D I R L A

LP3	S	-	120	A
TYPE LP3	MOUNT E Edison* M Male Pipe P Pipe S Surface T T-Mount		VOLTAGE 012-048 (12-48VDC) 120 (120VAC) 240 (240VAC)	COLOR A Ambar B Azul C Transparente G Verde R Rojo

A C C E S O R I O S O P C I O N A L E S

Descripcion	Numero de parte
Protector de Domo de Alambre para LP3M, LP3S y LP3T	LP3G



LP3G

