

Grampa metálica tipo U liviana (LIGHT WEIGHT U-BOLT)

GU

APLICACIONES

Diseñada para sujeción/montaje de luminarias, cañerías y conductos, etc.

- Su diseño permite una fijación firme, brindando seguridad y estabilidad a la vinculación entre partes.
- Compatibles con caños Conduit Delga XCG de 1/2" a 4".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Cumple con norma MSS-SP69.
- Las cargas máximas admisibles han sido determinadas de acuerdo al código ANSI.
- Temperatura máxima: 400 °C.

FABRICACIÓN

- Las grampas se fabrican en acero al carbono, otras a pedido.
- Incluye dos tuercas y dos arandelas planas.
- Rango de aplicación de 1/2" a 4".

TERMINACIÓN

Zincado electrolítico dorado. Otras a pedido.

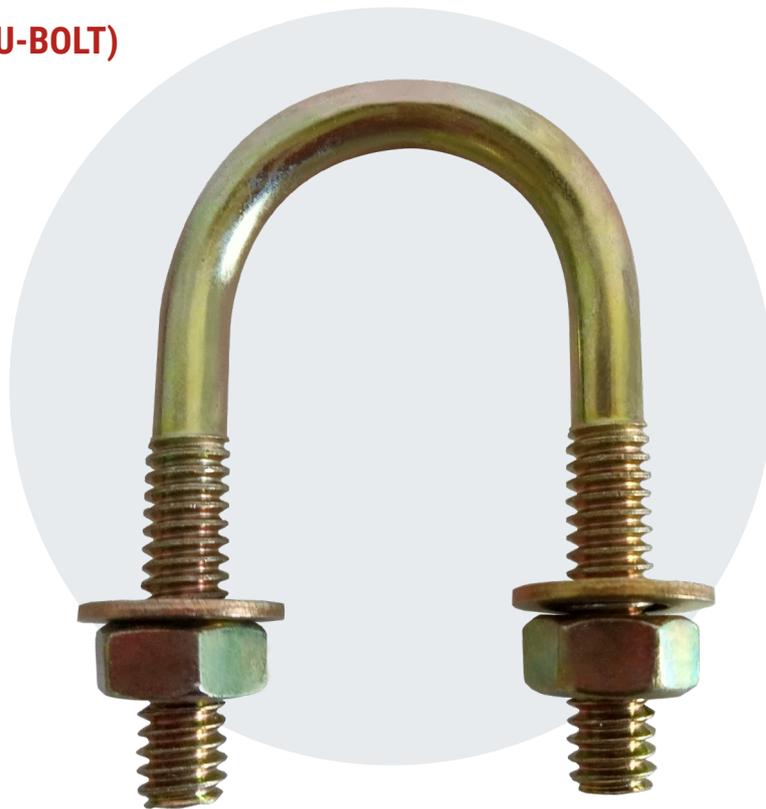

↓ CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAÑO		CARGA MÁXIMA		DIMENSIONES						PESO
		ØN (PULG.)	ØE (MM)	340°C KGF	400°C KGF	A R.W.	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	(1) KGF
GU 13	GRAMPA de HIERRO TIPO U" c/ Tuercas y arandelas Planas	1/2"	21,3	220	190	1/4"	24	30	35	25	25	0.029
GU 23	GRAMPA de HIERRO TIPO U" c/ Tuercas y arandelas Planas	3/4"	26,7	220	190	1/4"	29	35	36	25	23	0.031
GU 33	GRAMPA de HIERRO TIPO U" c/ Tuercas y arandelas Planas	1"	33,4	220	190	1/4"	36	42	38	25	22	0.033
GU 43	GRAMPA de HIERRO TIPO U" c/ Tuercas y arandelas Planas	1 1/4"	42,2	220	190	1/4"	45	51	61	45	40	0.045
GU 53	GRAMPA de HIERRO TIPO U" c/ Tuercas y arandelas Planas	1 1/2"	48,3	220	190	1/4"	51	57	64	45	40	0.047
GU 63	GRAMPA de HIERRO TIPO U" c/ Tuercas y arandelas Planas	2"	60,3	220	190	1/4"	64	70	72	45	42	0.053
GU 73	GRAMPA de HIERRO TIPO U" c/ Tuercas y arandelas Planas	2 1/2"	76,1	550	480	3/8"	79	88	75	57	37	0.15
GU 83	GRAMPA de HIERRO TIPO U" c/ Tuercas y arandelas Planas	3"	88,9	550	480	3/8"	92	101	87	57	43	0.17
GU 93	GRAMPA de HIERRO TIPO U" c/ Tuercas y arandelas Planas	4"	114	550	480	3/8"	118	127	98	57	41	0.20

