

Adaptadores de rosca

EXRAF

APLICACIONES

- Están diseñados para instalaciones eléctricas industriales en áreas clasificadas, como buje adaptador de roscas macho-hembra de distinto tipo y tamaño en acometidas de cajas o equipos.

	GAS: Zona 1 y Zona 2 según IEC 60079-14 (Ed.5) Certificados como: Ex d IIC Gb según IEC 60079-0 (Ed.5) e IEC 60079-1 (Ed. 6). Ex e IIC Gb según IEC 60079-7 (Ed.4)	
	POLVO: Zona 21 y 22 según IEC 60079-14 (Ed. 5) Certificadas como: Ex tb IIIC Db según IEC 60079-31(Ed. 1)	
	GRADO DE PROTECCIÓN: IP54	
		INTI CITEI 2013D521




FABRICACIÓN

Cuerpo metálico en latón. Arandela de estanqueidad de poliamida.

A pedido: Cuerpo metálico en latón niquelado.

TIPO DE ROSCAS

Ver tabla (Códigos y Dimensiones).

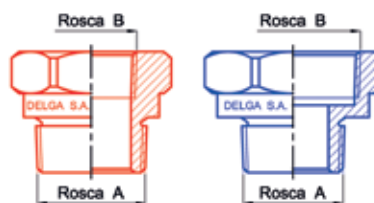

REDUCCIÓN
(Rosca macho >
Rosca hembra)

AMPLIACIÓN
(Rosca macho <
Rosca hembra)

↓ CONFIGURACIONES

ROSCA HEMBRA

TAMAÑO Y TIPO DE ROSCA	N.P.T.						MÉTRICA						PG					
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	M20	M25	M32	M40	M50	M63	PG11	PG13,5	PG16	PG21	PG29	PG36
N.P.T.	1/2"	017027					017M20	017M25					017P11	017P13	017P16			
	3/4"	027017	027037				027M20	027M25	027M32					027P13	027P16	027P21		
	1"	037017	037027	037047			037M20	037M25	037M32	037M40				037P13	037P16	037P21	037P29	
	1 1/4"		047027	047037	047057			047M25	047M32	047M40	047M50				047P16	047P21	047P29	047P36
	1 1/2"			057037	057047	057067			057M32	057M40	057M50	057M60				057P21	057P29	057P36
	2"				067047	067057				067M40	067M50	067M60					067P29	067P36
MÉTRICA	M20	M20017	M20027					M20M25					M20P11	M20P13				
	M25	M25017	M25027	M25037			M25M20		M25M32				M25P13	M25P16				
	M32	M32017	M32027	M32037	M32047		M32M20	M32M25		M32M40			M32P13	M32P16	M32P21			
	M40		M40027	M40037	M40047	M40057		M40M25	M40M32		M40M50			M40P16	M40P21	M40P29		
	M50			M50037	M50047	M50057	M50067			M50M32	M50M40		M50M60			M50P21	M50P29	M50P36
	M63				M60047	M60057	M60067			M60M40	M60M50						M60P29	M60P36
PG	PG11	P11017					P11M20							P11P13	P11P16			
	PG13,5	P13017	P13027				P13M20	P13M25					P13P11		P13P16	P13P21		
	PG16	P16017	P16027				P16M20	P16M25						P16P13		P16P21	P16P29	
	PG21	P21017	P21027	P21037			P21M20	P21M25	P21M32					P21P13	P21P16		P21P29	P21P36
	PG29		P29027	P29037	P29047			P29M25	P29M32	P29M40					P29P16	P29P21		P29P36
	PG36			P36037	P36047	P36057	P36067			P36M32	P36M40	P36M50	P36M60			P36P21	P36P29	

CÓDIGO DE ROSCAS

TIPO DE ROSCAS A/B	N.P.T.						MÉTRICA						PG					
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	M20	M25	M32	M40	M50	M63	PG11	PG13,5	PG16	PG21	PG29	PG36
Código	017	027	037	047	057	067	M20	M25	M32	M40	M50	M60	P11	P13	P16	P21	P29	P36

NOTA: Otras combinaciones de roscas consultar